



HTCM Ltd.

Hungarian Tool Consulting &amp; Management Ltd.

Magyar Forgácsolástechnikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

H-9028 Győr, Régi Veszprémi út 10.

Tel.: +36 96 515-250 ; Fax: +36 96 515-259

Internet: www.htcm.hu ; E-mail: ertesites@htcm.hu


# Akciós ajánlat

2026. január 20-tól 2026. november 30-ig


## HY-PRO keményfém fúró sorozat

**3+1**

**Vásároljon azonos  
típusból 4 darabot és a  
legolcsóbbat ingyen  
adjuk !**

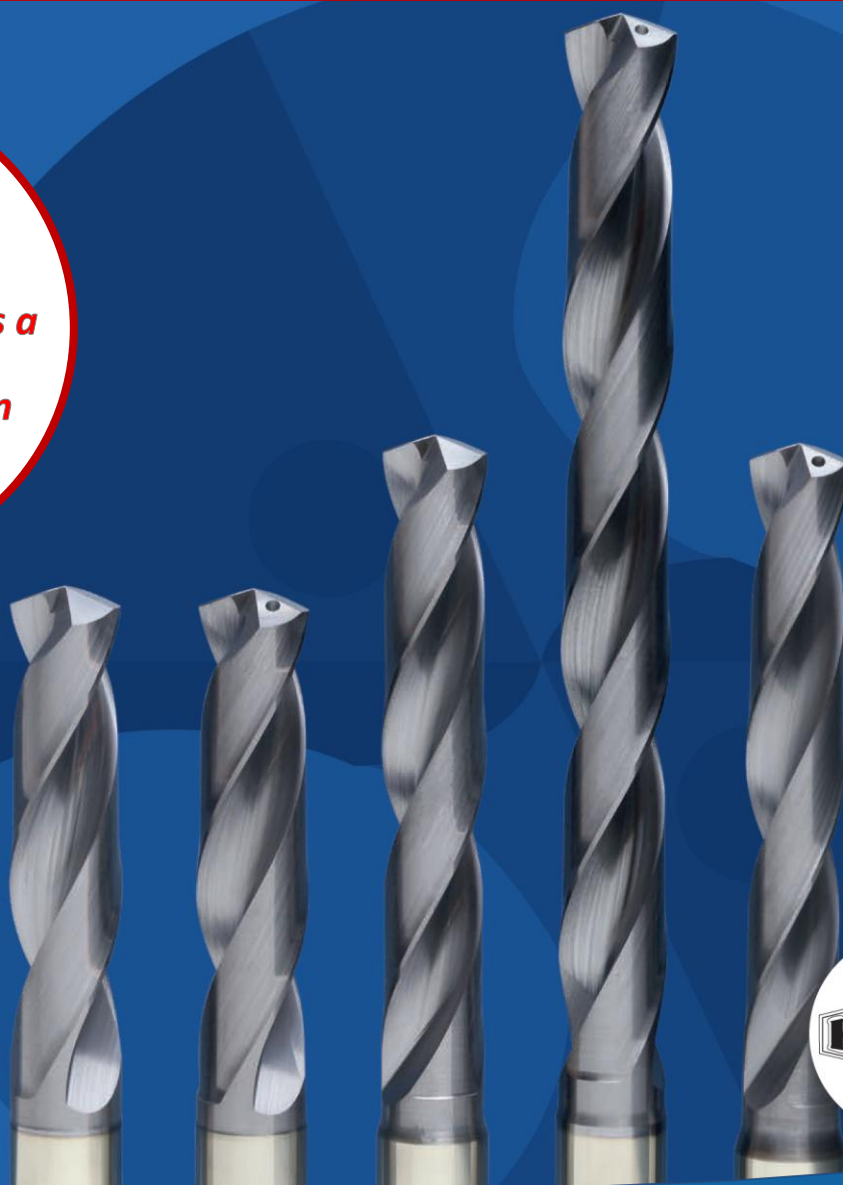


## HYP-HP-3D

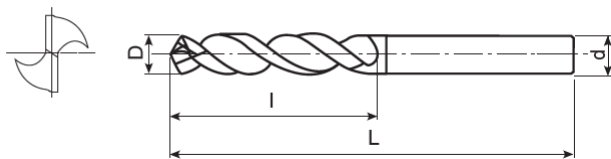


- Kemény fúró 3xD furatmélységig, WDI bevonattal, belső hűtés nélkül
- 154 különböző átmérőben **d=1-20 mm-ig hengeres szárral**

## HYP-HPO-3D

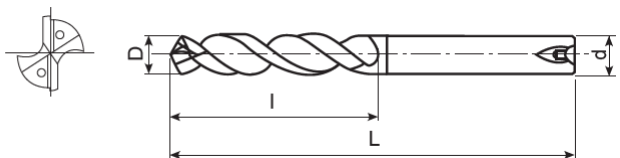


- Kemény fúró 3xD furatmélységig, WDI bevonattal, belső hűtéssel
- 136 különböző átmérőben **d=3-20 mm-ig hengeres szárral**

## HYP-HPO-3D-HE

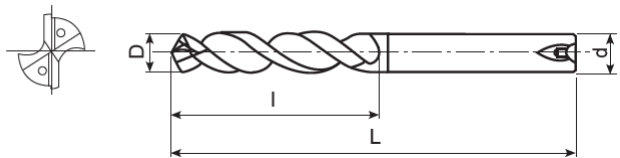

- Kemény fúró 3xD furatmélységig, WDI bevonattal, belső hűtéssel
- 134 különböző átmérőben **d=3-20 mm-ig Whistle-Notch szárral**


## HYP-HPO-3D-HB NEW

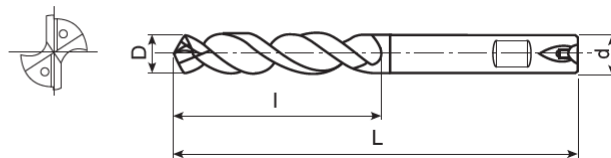

- Kemény fúró 3xD furatmélységig, WDI bevonattal, belső hűtéssel
- 136 különböző átmérőben **d=3-20 mm-ig Weldon szárral**




## HYP-HP-5D

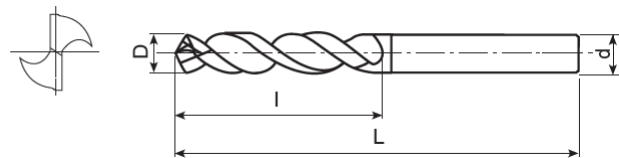

- Kemény fúró 5xD furatmélységig, WDI bevonattal, belső hűtés nélkül
- 154 különböző átmérőben **d=1-20 mm-ig hengeres szárral**

## HYP-HPO-5D

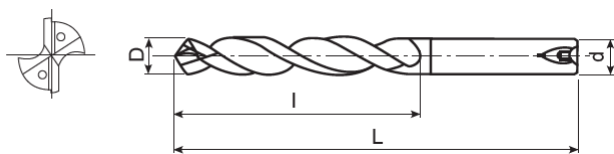


- Kemény fúró 5xD furatmélységig, WDI bevonattal, belső hűtéssel
- 136 különböző átmérőben **d=3-20 mm-ig hengeres szárral**

## HYP-HPO-5D-HE



- Kemény fúró 5xD furatmélységig, WDI bevonattal, belső hűtéssel
- 134 különböző átmérőben **d=3-20 mm-ig Whistle-Notch szárral**

## HYP-HPO-5D-HB NEW

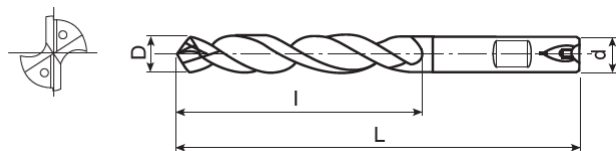

- Kemény fúró 5xD furatmélységig, WDI bevonattal, belső hűtéssel
- 136 különböző átmérőben **d=3-20 mm-ig Weldon szárral**



CARBIDE

WDI

30°

SHRINK  
FIT



140°



# HYP-HPO-8D

<b>P</b> ○ C: ≤0,2%	<b>P</b> ● C: 0,25-0,4%	<b>P</b> ● C: ≥0,45%	<b>P</b> ● SCM	<b>M</b> ○ INOX	<b>K</b> ● GG	<b>K</b> ● GGG	<b>H</b> ● 25-35 HRC	<b>H</b> ○ 35-45 HRC
------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------	--------------------	------------------	-------------------	-------------------------	-------------------------




- Kemény fúró 8xD furatmélységig, WDI bevonattal, belső hűtéssel
- 134 különböző átmérőben **d=3-20 mm-ig hengeres szárral**



# HYP-LDS

<b>P</b> ● C: ≤0,2%	<b>P</b> ● C: 0,25-0,4%	<b>P</b> ● C: ≥0,45%	<b>P</b> ● SCM	<b>K</b> ● GG	<b>K</b> ● GGG	<b>N</b> ○ AC,ADC	<b>S</b> ○ Ti	<b>S</b> ○ Ni	<b>H</b> ● 25-35 HRC	<b>H</b> ○ 35-45 HRC
------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------------	------------------	------------------	-------------------------	-------------------------

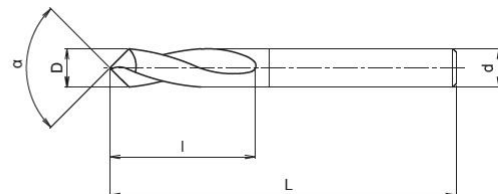

- Kemény fúró, letörő, pontozó 90° ; 120° ; 142° csúcshégygel
- 24 különböző átmérőben **d=3-20 mm-ig hengeres szárral**



**Az aktuális árakért és további információkért forduljon bizalommal értékesítőinkhez**

